



MEDAS[®]

Mayın ve EYP

Tespit Dedektörü

- ✓ Çift Sensörlü Dedektör
- ✓ Anti-Personel ve Anti-Tank mayınlarının tespiti,
- ✓ Karbon çubuk, kablo, tel tespiti ve benzer EYP bileşeni tespiti
- ✓ Patlamamış mühimmat (UXO) tespiti
- ✓ El yapımı patlayıcıların plastik kaplarının tespiti
- ✓ Hafif ve kompakt tasarım

MEMED[®]

MEDAS, MEMED serisine ait çift sensörlü dedektör olup EYP'lerde kullanılan kablo, tel, karbon çubuk gibi düşük iletkenleri kolayca tespit edebilmekte aynı zamanda düşük veya yüksek metal içerikli Anti-personel ve Anti-tank mayınlarını tespit edebilmektedir.




Çift sensör teknolojisi sayesinde dedektör, bir çok farklı tip hedefi bulabilmektedir. Bu hedefler arasında zorlu EYP bileşenleri olan kablo ve teller ile karbon çubuklar da yer almaktadır.

Dedektör aynı zamanda el yapımı patlayıcı düzeneklerde çokça kullanılan ve metal içeriği olmaya plastik kapların da tespitinde önemli rol avantaj sağlamaktadır.

Kompakt, Hafif ve Dayanıklı Tasarım

Operatör yorgunluğunu en aza indirmek için 2,85 kg'dan düşük çalışma ağırlığına sahiptir. Farklı çevre koşullarında maksimum dayanıklılık sağlayan MIL-STD-810G standartlarını ve IP68 koruma seviyesini karşılar. Tamamen katlanabilir yapısı sayesinde kolayca taşınabilir.

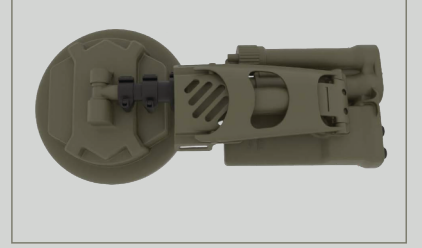


Zorlu Hedeflerin Kolay Tespiti

Tespit hem metal hem de metal içeriği olmayan hedefler için üretilir. Hedef tespitleri, hedefe her yönden yaklaşımda aynı yüksek hassasiyette oluşmaktadır.



Kolay Kullanım, Kullanıcı Dostu Arayüz

Tespit uyarıları, sesli, LED ve titreşim formatlarında veya bu formatların herhangi bir kombinasyonunda iletilir. Dedektör ayrıca, algılama sonuçlarının ekranda görüntülenmesine olanak sağlayan opsiyonel ekran sunar.

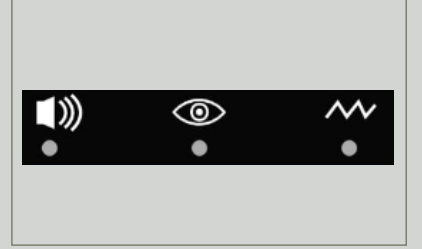

MEDAS® Teknik Özellikler

Tespit Teknolojisi: EMI ve GPR

Tespit Edilir Hedefler: Mayınlar, EYP'ler, plastik kaplar, karbon çubuk, kablolar

Alarm Tipi: Ses, LED, titreşim ve opsiyonel ekran

Çevresel Standartlar: Mil STD 810G ve IP 68

Çalışma Sıcaklığı: -30°C ila +60°C

Çalışma Süresi: 6-8 saat (Li-Ion Batarya ile)

*Yukarıda verilen tüm teknik değerler $\pm\%5$ toleransa sahiptir. Teknik değerler ön bildirim yapılmadan değiştirilebilir. Yayın Tarihi: 11/2025
Tüm hakları saklıdır ©2025 - MESAN Elektronik Sanayi Ticaret A.Ş.*

MESAN Elektronik Sanayi Ticaret A.Ş.

HAB OSB Mahallesi G8 Caddesi No: 8 KAHRAMANKAZAN / ANKARA / TÜRKİYE | Tel: 0 312 299 20 70 | mesan@mesanas.com.tr

www.mesanas.com.tr